KINKI EDUCATION CENTER Co.,Ltd.

最新LEDで高輝度・高解像度を実現

LED電動巻上スクリーン


映写スクリーンの進化形。自発光でプロジェクター無しで利用可能。



日本初※のLED電動巻上スクリーン

会議・講義室・講堂・ホール等で大活躍！

※当社調べ（国内映像スクリーンメーカーにおいて）

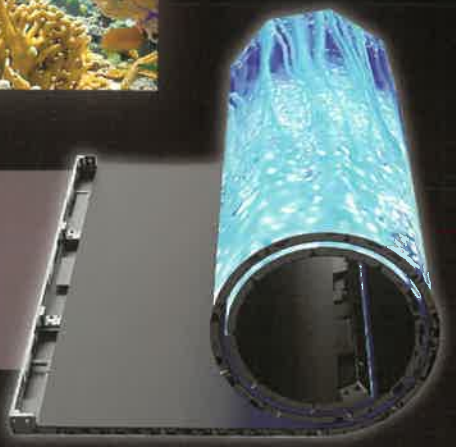

独自構造のGOBパネル

高精細

高精細で衝撃に強い
薄型LEDパネルを採用

電動巻上式

設置場所を選ばない
電動巻上式で
135~225インチ等、
環境に最適なサイズを展開

広視野角

外光に強く
視野角も広いため
部屋の隅からも
クリアな画像

自発光

スクリーンの前に立っても
影にならない自発光タイプ

長寿命

LED寿命は10万時間。
長期に渡り快適に
利用可能

大型映像を実現するLED電動巻上スクリーンは
ICT環境に欠かせないツールでディスプレイやプロジェクターの単なる代替えではなく、
未来への戦略的投資機器です。

LEDスクリーンの設置はお任せください

現場に合った豊富な解像度とサイズ展開をご用意



フロアタイプ

ロール状のLEDパネルを広げて並べるだけの
簡単インストール。
ユニット厚さ14mm未満の薄型で
直接床に設置できます。
高耐久性のGOBタイプで防水防塵対応
耐荷重100kg/pなので足元に映像を流す演出が
安心・簡単におこなえます。

電動巻上タイプ

天井に格納できるので、
不使用時は内装に影響を与えません。
また、画像を映しながらの
昇降もできますので、
これまでにない演出も可能です。
※吊り下げ・ポスター型の設置も
対応可能。

昇降イメージ
動画



基本仕様

サイズ(16:9)	135型/158型/180型/203型/225型	消費電力	(最大) 512W/㎡ (平均)170W/㎡
方式	GOB	リフレッシュレート	3840Hz
ピクセルピッチ	P0.78/P0.97/P1.25/P1.56/P1.95/P2.6	防水防塵性能	IP65(フロント)/IP41(リア)
モジュールサイズ	500×62.5㎜ (P0.78,P0.97は250×62.5㎜)	動作温度	−20℃~50℃
明るさ	500~800cd/㎡	動作湿度	10%~60%
質量	16kg/㎡		

※スクリーンへの映像出力には、セット品のコントローラと電源ユニットを設置する必要があります。

電動巻上タイプ 品番表 ※その他サイズも別製対応可能

品名	ピクセルピッチ	イメージサイズ (mm)	解像度	質量 (kg)	最大消費電力 (kW)	平均消費電力 (kW)	価格
LM-135HD07	0.78	3000×1687.5	3840×2160	約180	2.6	0.9	オープン
LM-135HD15	1.56		1920×1080				
LM-158HD09	0.97	3500×2000	3612×2048	約230	3.6	1.2	
LM-158HD15	1.56		2240×1280				
LM-180HD09	0.97	4000×2250	4128×2304	約280	4.6	1.6	
LM-180HD19	1.95		2048×1152				
LM-203HD12	1.25	4500×2562.5	3600×2050	約350	5.9	2.0	
LM-203HD19	1.95		2304×1312				
LM-225HD12	1.25	5000×2812.5	3840×2160	約400	7.2	2.4	
LM-225HD26	2.60		1920×1080				

品番・規格は一例です。環境やご要望に合わせて様々なご提案が可能です。

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。※特許出願中

株式会社近畿エデュケーションセンター

www.kec-nara.com

東日本営業所 〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢2丁目41-19 電話:04-2937-4620 FAX:04-2937-4619
奈良オフィス 〒630-8225 奈良市西御門町2番地 西御門服部ビル5階 電話:0742-61-3355 FAX:0742-61-3360
本社・工場 〒630-8442 奈良市北永井町545-4 電話:0742-61-3355 FAX:0742-61-3360